



Ladder-Free Solutions™

Rastrillo de nieve


Poste de extensión de 16 pies



Modelo **SR3616-1**

***Guía de
usuario***

Contenido

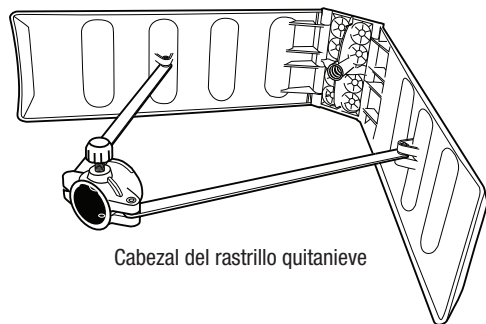


Cabezal del rastrillo quitanieve



Pértiga superior




Pértiga(s) de extensión



Pértiga del extremo



Correa de nailon

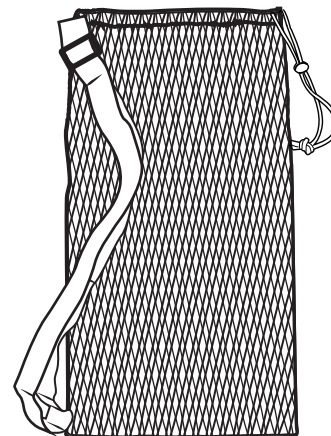


Bolsa de almacenamiento
con cordón y correa


Montaje

Unidad del cabezal del rastrillo


- 1** Deslice la pértiga SUPERIOR por el inserto del cabezal.

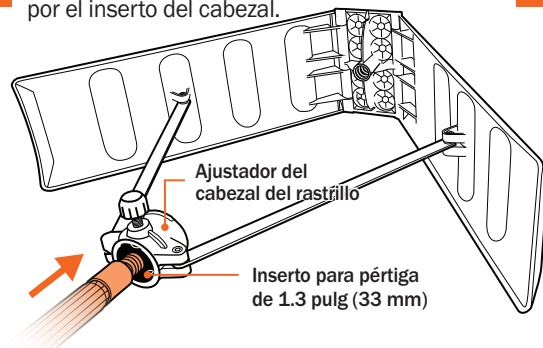

- 2** Manteniendo los orificios alineados, introduzca la pértiga SUPERIOR en el cabezal.



- 3** Gire la pértiga SUPERIOR en SENTIDO HORARIO para fijarla.

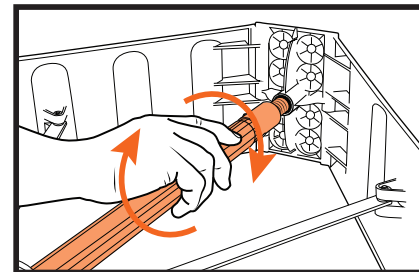


NOTA: Ajuste el cabezal del rastrillo para sortear obstáculos del techo como respiraderos, tapajuntas de tuberías, ventilaciones tipo tortuga y valles del techo.


Montaje

Unidad del cabezal del rastrillo

- 4** Deslice el ajustador del cabezal del rastrillo a la posición de rastrillado deseada.

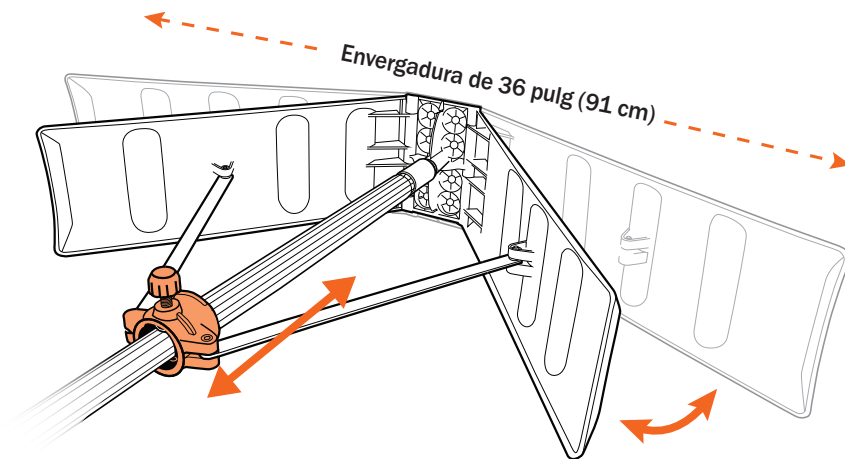


- 5** Apriete a mano* la perilla del ajustador del cabezal para fijar la posición del rastrillo.

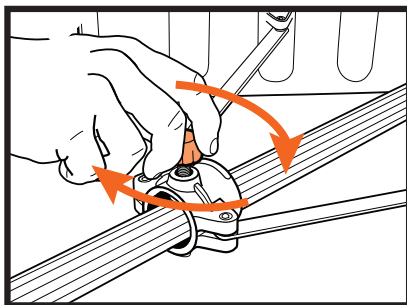


NO USE ALICATES NI APIRIETE EXCESIVAMENTE EL AJUSTADOR DEL CABEZAL DEL RASTRILLO

Cómo colocar una pértiga de extensión



- 1** Presione **HACIA ABAJO** el botón de resorte e introduzca la sección de pértiga en el extremo más ancho de la otra sección.

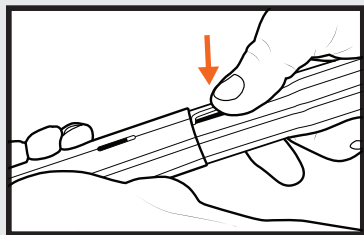

- 2** Alinee la sección superior de las pértigas hasta que el **botón de resorte** encaje en el orificio.

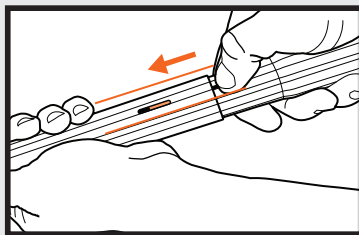

- 3** Siga empujando hasta que el botón de resorte quede **bloqueado en su lugar**.

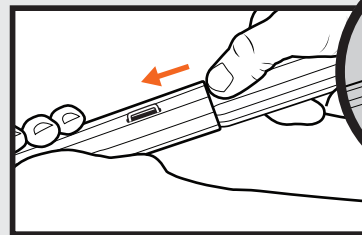

*Para desmontar, presione el botón de resorte hacia abajo y tire.

Montaje de pértigas y extensiones **16 pies (4.9 m) — alcance de 21 pies (6.4 m)**



Uso Consejos para quitar la nieve

Lo que necesitará:

- Rastrillo quitanieve para techo EZ Smart (con hoja no abrasiva para proteger las tejas)
- Botas antideslizantes y guantes de invierno (no incluidos)
- Protección para los ojos (no incluida), ya que pueden caer trozos de nieve de repente

Instrucciones paso a paso:

1 Espere las condiciones adecuadas

- Retire nieve fresca o blanda siempre que sea posible. La nieve endurecida o el hielo son más difíciles y peligrosos de quitar.
- Evite rastrillar con vientos fuertes o durante lluvia helada.
- Asegúrese de que haya buena visibilidad.

2 Párese sobre un suelo firme y seguro

- Permanezca en el suelo siempre que sea posible.
- No suba al techo; podría dañar las tejas.
- Despeje un área de trabajo segura alrededor de la casa
Tenga cuidado con las placas de hielo, los obstáculos ocultos o el terreno irregular.

3 Comience por el borde del techo

- Comience en el borde del techo (aleros/canaletas) y avance hacia arriba, tirando de la nieve hacia abajo, hacia usted.
- No empuje la nieve hacia arriba del techo, ya que esto puede dañar las tejas.

CONSEJO: Quite la nieve en secciones pequeñas (tramos de 1 a 2 pies / 30 a 60 cm) en lugar de grandes franjas para mantener el control.

Uso Consejos para quitar la nieve

4 Realice tirones suaves y controlados

- Use movimientos lentos y constantes. Evite tirones bruscos; pueden dañar las tejas.
- Deje que la gravedad ayude. La nieve debería caer de forma natural con cada tirón.

TENGA CUIDADO: No se coloque directamente debajo del área que está despejando; pueden caer trozos de nieve o hielo repentinamente.

5 Evite los componentes del techo

Estas zonas pueden dañarse fácilmente o enganchar el rastrillo. Manténgase alejado de lo siguiente: *tragaluces, respiraderos del techo, paneles solares y chimeneas.*

6 No intente quitar toda la nieve

- No necesita quitar toda la nieve, solo la suficiente para reducir la carga y evitar las presas de hielo.
- Una pauta general: quite aproximadamente de 6 a 8 pies (1.8 a 2.4 m) desde los aleros hacia arriba, o más en caso de nevadas intensas.

7 Tome descansos y manténgase seguro

- Quitar la nieve con rastrillo es un trabajo físico; tome descansos para evitar la fatiga.
- Si siente tensión o si la pértiga se cubre de hielo, deténgase y vuelva a evaluar la situación.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

USE EL RASTRILLO QUITANIEVE PARA TECHO DE FORMA PREVENTIVA DESPUÉS DE CADA NEVADA INTENSA (6 pulgadas / 15 cm o más) para evitar la acumulación en lugar de esperar a que surjan problemas.


- Tenga cuidado con las líneas eléctricas aéreas.
- Nunca use herramientas de metal que puedan dañar el techo o conducir electricidad.
- No use una escalera a menos que sea absolutamente necesario y tenga a alguien que la estabilice.
- Si la nieve está muy compactada o hay acumulación de hielo, considere contratar a un profesional en lugar de forzar la herramienta.





PRECAUCIÓN: MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS CABLES ELÉCTRICOS

Almacenamiento compacto y práctico

VISTA SUPERIOR

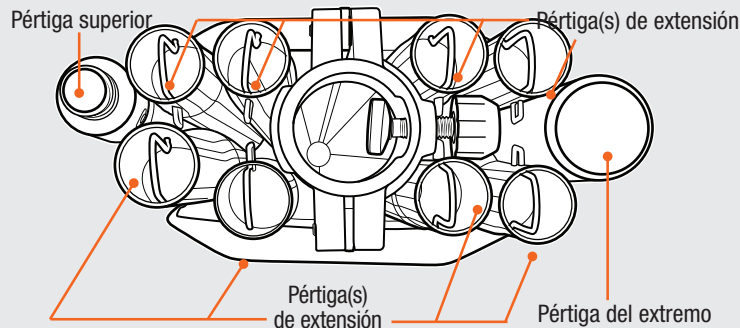


- 1** Pliegue el cabezal del rastrillo y luego colóquelo con el ajustador hacia arriba.
- 2** Coloque las pértigas de extensión en los receptáculos circulares del cabezal del rastrillo.
- 3** Use la correa de cierre por contacto para fijar las pértigas y el cabezal plegado.
- 4** Coloque todo dentro de la bolsa de transporte de malla y tire del cordón para cerrarla.

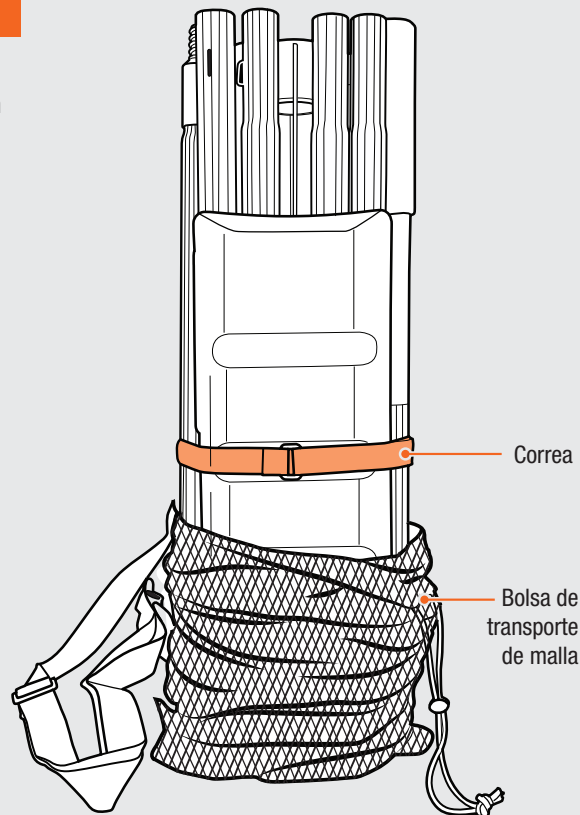



Ladder-Free Solutions™

Alcance hasta 30 pies (9.1 m) con pértigas ADD-A-POLES adicionales
(se venden por separado)



**Las pértigas de extensión son
compatibles con productos
de rosca Acme estándar**



Distribuido por EZ Smart Co. Omaha, NE
FABRICADO EN CHINA

2

2-Year Limited Warranty
Garantía Limitada de 2 Años

EZsmartTools.com

**ESCANEE PARA
MÁS INFORMACIÓN**



ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov